

Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

EP 1 072 501 A2

(12)

## DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:  
31.01.2001 Bulletin 2001/05

(51) Int Cl.7: B62D 25/08

(21) Numéro de dépôt: 00402114.3

(22) Date de dépôt: 24.07.2000

(84) Etats contractants désignés:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Etats d'extension désignés:  
AL LT LV MK RO SI

(72) Inventeur: Latcau, Alexandra  
Rochester Hills, MI 48307 (US)

(74) Mandataire: Rousset, Jean-Claude  
Cabinet Netter  
40, rue Vignon  
75009 Paris (FR)

(30) Priorité: 30.07.1999 US 365318

(71) Demandeur: Valeo Inc.  
Auburn Hills, MI 48326 (US)

### (54) Extrémité frontale modulaire de véhicule

(57) Ensemble structural (1) pour l'extrémité frontale d'un véhicule comprenant une première partie (10) qui définit des portions de montage (31, 32) pour des phares et qui a aussi une région pour positionner la par-

tie supérieure d'un système de refroidissement. L'ensemble comprend en outre une deuxième partie (20) qui supporte la partie inférieure du système de refroidissement et a en outre des boulons (26) pour fixer ensemble les deux parties.

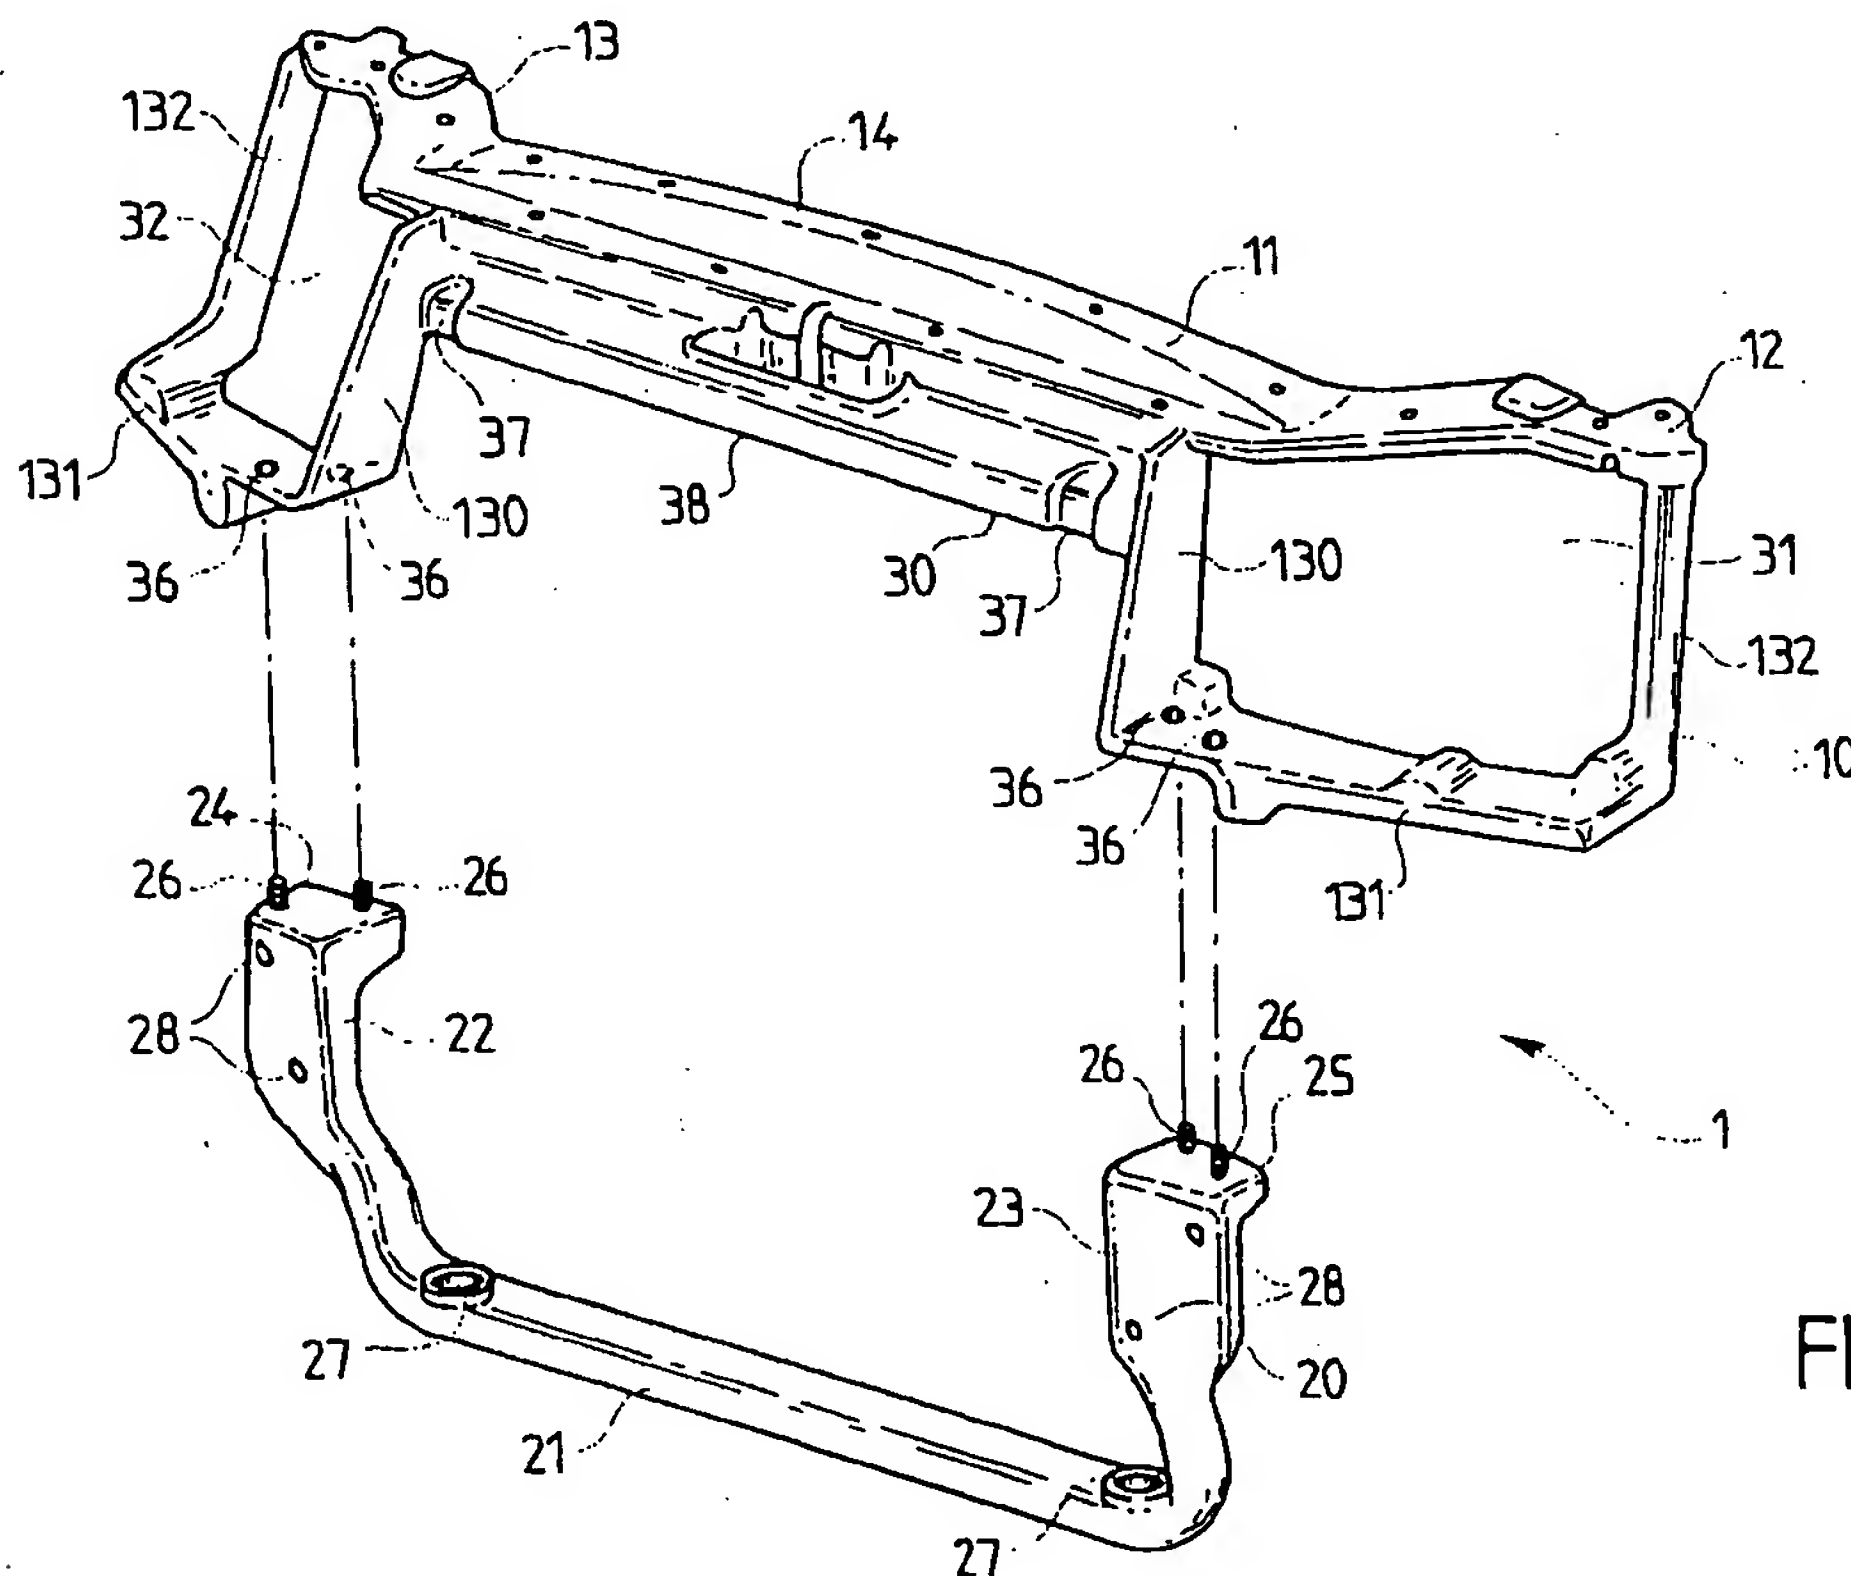


FIG.1

## Description

[0001] La présente invention concerne un ensemble d'extrémité frontale de véhicule et un procédé de montage d'un véhicule.

[0002] Depuis quelque temps, on a réalisé qu'on pouvait simplifier le montage des véhicules en procurant des modules d'extrémité frontale qui combinent le système de refroidissement du véhicule et le système d'éclairage du véhicule. Le module d'extrémité frontale comprend un ensemble support qui peut être en matière plastique ou en métal et qui peut procurer des montages pour le pare-chocs du véhicule.

[0003] En fabriquant l'ensemble support et en installant préalablement les composants de refroidissement sur le module, on réduit les problèmes d'alignement en même temps qu'on réduit le coût et le poids pour la même fonction.

[0004] Il y a nombre d'autres avantages pour le constructeur, à savoir la réduction du temps de montage d'un véhicule, une économie d'espace dans les installations et une meilleure finition du véhicule.

[0005] Bien qu'il soit évidemment souhaitable de fabriquer la partie structurale d'un module d'extrémité frontale par une seule simple technique peu coûteuse telle que le moulage par injection, on a trouvé que le module résultant pouvait ne pas avoir la résistance mécanique suffisante pour toutes les applications. Avec une structure support monobloc, il est également nécessaire de fixer le système de refroidissement comprenant un ou plusieurs échangeurs thermiques dans une ouverture définie par une paroi continue. Ceci peut exiger des fixations spécialisées et entraîner des difficultés d'accès pendant une réparation.

[0006] C'est donc un but de la présente invention de procurer un ensemble d'extrémité frontale de véhicule dans lequel la portion supportant l'appareil de refroidissement a une résistance mécanique suffisante. C'est un deuxième but de la présente invention de simplifier la fixation de l'appareil de refroidissement sur un ensemble d'extrémité frontale de véhicule.

[0007] Selon un premier aspect de la présente invention, il est procuré un ensemble pour l'extrémité frontale d'un véhicule, l'ensemble ayant une première partie et une deuxième partie, la première partie définissant des portions de montage des phares et ayant une région pour positionner la partie supérieure d'un appareil de refroidissement, et la deuxième partie coopérant en utilisation avec la partie inférieure dudit appareil de refroidissement, et comprenant en outre des dispositifs de fixation pour fixer la première partie sur la deuxième partie.

[0008] De façon avantageuse, lesdites première et deuxième parties comprennent toutes deux de la matière plastique.

[0009] De façon appropriée, la première partie frontale est moulée par injection et la deuxième partie est moulée par extrusion-soufflage.

[0010] De façon appropriée, les dispositifs de fixation sont constitués par des boulons et des écrous.

[0011] De préférence, la première partie comprend un élément métallique surmoulé par de la matière plastique.

[0012] De façon avantageuse, l'élément métallique est allongé.

[0013] De façon avantageuse, l'élément métallique a une portion de fixation pour permettre d'y fixer un verrou de capot.

[0014] De préférence, la deuxième partie comprend des dispositifs de fixation d'une poutre pare-chocs.

[0015] De façon avantageuse, les dispositifs de fixation de la poutre pare-chocs comprennent des trous dans la face avant de la deuxième partie.

[0016] De façon appropriée, les trous sont des trous traversants.

[0017] De façon avantageuse, la première partie comprend une portion monobloc de carénage de ventilateur.

[0018] En variante, les première et deuxième parties ont toutes deux des montages pour un carénage de ventilateur séparé.

[0019] De façon appropriée, la première partie a des montages pour des fixations d'ailes du véhicule.

[0020] De façon avantageuse, l'ensemble définit des portions de déflecteurs d'air pour diriger un courant d'air dans le compartiment moteur du véhicule.

[0021] Selon un deuxième aspect de la présente invention, il est procuré un module d'extrémité frontale de véhicule, le module comprenant une première partie, une deuxième partie, des dispositifs de fixation fixant ensemble lesdites première et deuxième parties et un appareil de refroidissement, la première partie définissant des portions de montage des phares et ayant une région coopérant avec la partie supérieure dudit appareil de refroidissement et la deuxième partie coopérant avec la partie inférieure dudit appareil de refroidissement.

[0022] De façon avantageuse, les première et deuxième parties comprennent de la matière plastique.

[0023] De façon appropriée, la première partie est moulée par injection, et la deuxième partie est moulée par extrusion-soufflage.

[0024] De façon avantageuse, lesdits dispositifs de fixation sont constitués par des boulons et des écrous.

[0025] De préférence, la première partie comprend un élément métallique surmoulé par de la matière plastique.

[0026] De façon avantageuse, le module comprend en outre un verrou de capot fixé sur la première partie.

[0027] De préférence, le module comprend en outre une poutre pare-chocs fixée sur la deuxième partie.

[0028] De façon avantageuse, la première partie comprend une portion monobloc de carénage de ventilateur.

[0029] En variante, les première et deuxième parties ont toutes deux des montages pour un carénage de ven-

tilateur séparé.

[0030] De façon appropriée, la première partie a des montages pour des fixations d'ailes du véhicule.

[0031] De façon avantageuse, l'ensemble définit des portions de déflecteurs d'air pour diriger un courant d'air dans le compartiment moteur du véhicule.

[0032] Selon un troisième aspect de l'invention, il est procuré un procédé de montage d'un véhicule, comprenant les étapes suivantes :

- procurer une première partie d'extrémité frontale de véhicule, ladite première partie définissant des ouvertures pour les phares et ayant une région pour coopérer avec la partie supérieure d'un appareil de refroidissement ;
- procurer une deuxième partie d'une extrémité frontale de véhicule, ladite deuxième partie ayant une portion pour coopérer avec la partie inférieure dudit appareil de refroidissement ;
- procurer ledit appareil de refroidissement ;
- disposer ledit appareil de refroidissement en coopération avec ladite deuxième partie et fixer ladite deuxième partie sur ladite première partie, d'où il résulte que ledit appareil de refroidissement est supporté par l'ensemble constitué par lesdites première et deuxième parties.

[0033] De préférence, ladite étape de fixation consiste à disposer des boulons à travers des portions de l'une desdites première et deuxième parties, à faire passer lesdits boulons à travers l'autre desdites parties et à fixer des écrous sur lesdits boulons.

[0034] De préférence, ledit procédé consiste en outre à procurer un pare-chocs structural et à fixer ledit pare-chocs structural sur ladite deuxième partie.

[0035] De façon avantageuse, ledit procédé consiste en outre à fixer ledit pare-chocs structural sur le véhicule, d'où il résulte que ladite extrémité frontale et ledit appareil de refroidissement sont fixés sur le véhicule.

[0036] De façon appropriée, ledit procédé consiste en outre à procurer un verrou de capot et à fixer ledit verrou de capot sur ladite première partie.

[0037] On va maintenant décrire, à titre d'exemple seulement, une réalisation de la présente invention, en liaison avec le dessin joint, sur lequel :

- la figure 1 est une vue en perspective explosée d'un ensemble pour une extrémité frontale de véhicule selon une réalisation préférée de l'invention ; et
- la figure 2 montre les composants d'un module d'extrémité frontale selon une réalisation préférée de l'invention.

[0038] Sur les deux figures, des repères identiques désignent des parties identiques.

[0039] En se référant d'abord à la figure 1, un ensemble d'extrémité frontale de véhicule 1 comprend une première partie 10 et une deuxième partie 20.

[0040] La première partie comprend un élément métallique 11 généralement allongé, ayant une portion centrale rectiligne 14 et deux portions terminales 12, 13 qui sont coudées vers l'arrière par rapport à la portion centrale. Une portion en matière plastique 30 est moulée par injection sur cet élément métallique 11. La portion en matière plastique a une région centrale 38 qui s'étend généralement vers le bas depuis l'élément métallique 11 dans la région centrale et qui définit en outre, avec les portions terminales 12, 13 de l'élément métallique, des ouvertures 31, 32 pour les phares.

[0041] Dans ce but, la portion en matière plastique 30 forme, à la fin de la région centrale, des coudes pratiquement perpendiculaires à la région centrale constituant des premières portions latérales en vis-à-vis 130, puis elle s'étend en des portions inférieures 131 sensiblement parallèles aux régions terminales 12, 13 et elle se termine en des portions de retour 132 revenant aux extrémités des régions terminales 12, 13 de l'élément métallique.

[0042] Dans la réalisation décrite, la portion en matière plastique est également moulée sur le côté inférieur des régions terminales 12 et 13 de l'élément métallique, mais ceci n'est pas essentiel.

[0043] L'ensemble comprend également une deuxième partie 20 en forme générale de U, qui a un élément central 21 se prolongeant au niveau de ses deux extrémités par des portions verticales 22, 23. Les extrémités 24, 25 des portions verticales 22, 23 ont des moyens de fixation 26 sous la forme de goujons qui passent à travers des trous correspondants 36 dans les portions inférieures 131 de la partie supérieure en matière plastique 30, d'où il résulte que les deux parties sont assemblées ensemble.

[0044] La deuxième partie 20 a, en outre, sur sa surface frontale, des trous de fixation 28 sur chacune des portions verticales 22, 23 pour la fixation sur elle d'un pare-chocs structural.

[0045] Lorsque les deux parties sont assemblées, la deuxième partie définit, en coopération avec les portions latérales s'étendant vers le bas 130 et la portion centrale 38 de la partie en matière plastique 30, une ouverture pour recevoir un ensemble de refroidissement. Dans ce but, la portion centrale 21 de la deuxième partie a des trous 27 à chacune de ses extrémités et la région centrale 38 de la portion en matière plastique de la première partie a également des trous 37 vers ses extrémités.

[0046] On va maintenant décrire le module et son assemblage en se référant à la figure 2.

[0047] En se reportant à la figure 2, le module comprend l'ensemble structural d'extrémité frontale 1, deux phares 40, 41, un appareil de refroidissement 50, un pare-chocs 60 et un verrou de capot 70.

[0048] On voit sur cette figure 2 que l'appareil de refroidissement, qui comprend de façon caractéristique un radiateur de refroidissement du moteur, un condenseur pour un conditionnement d'air et/ou un refroidis-

seur d'huile, avec un ventilateur, un moteur de ventilateur et un carénage, a deux tétons 51 s'étendant vers le haut depuis ses extrémités supérieures et deux tétons 52 s'étendant vers le bas depuis ses extrémités inférieures extérieures.

[0049] Pour assembler le dispositif, les tétons s'étendant vers le bas 52 sont placés dans les trous 27 de la deuxième partie 20 et ensuite la deuxième partie 20 est accouplée à la première partie 10 de façon que les tétons s'étendant vers le haut 51 de l'appareil de refroidissement pénètrent dans les trous 37 dans les portions inférieures 131 de la partie supérieure et que les goujons 26 pénètrent dans les trous 36 de la partie supérieure. Des écrous appropriés sont vissés sur les goujons 26 de telle sorte que l'appareil de refroidissement 50 est emprisonné dans l'ensemble 1.

[0050] En variante, l'appareil de refroidissement peut être monté à demeure dans le module.

[0051] Le pare-chocs structural 60 est ensuite fixé sur l'ensemble 1 en utilisant les trous 28 avec des boulons passant à travers des trous appropriés 61 dans le pare-chocs 60. Les phares 40, 41 sont fixés dans les ouvertures de phares 31, 32 et le pare-chocs est ensuite fixé sur le reste du véhicule par l'intermédiaire de boulons de pare-chocs, ce qui fixe ainsi l'ensemble d'extrémité frontale sur le reste du véhicule.

[0052] La partie supérieure de l'extrémité frontale peut avoir des montages pour les ailes du véhicule.

[0053] L'homme de l'art appréciera aisément qu'on peut apporter diverses autres améliorations. De façon spécifique, on peut remplacer la deuxième partie inférieure de l'ensemble par deux demi-parties, une pour chaque côté de l'appareil de refroidissement. Les deux demi-parties sont fixées ensemble lors de l'assemblage.

[0054] Une autre réalisation, non représentée, intègre un ou plusieurs réservoirs de stockage de liquide dans la partie inférieure 20 ; l'un de ces réservoirs est utilisé comme réservoir de trop-plein du radiateur et l'autre peut être utilisé pour stocker le liquide de lavage du pare-brise.

[0055] Une autre option consiste à fixer le panneau avant du véhicule pour la grille du radiateur à l'ensemble avant la fabrication.

[0056] On peut également envisager d'intégrer un carénage de ventilateur dans la partie supérieure moulée par injection. Lorsque le carénage du ventilateur n'est pas ainsi intégré, on préfère un carénage séparé, et les parties supérieure et inférieure de l'ensemble peuvent avoir des montages pour le carénage séparé.

[0057] Les parties supérieure et inférieure peuvent avoir des montages pour la fixation du tableau de bord et l'ensemble peut être modifié pour défléchir un courant d'air dans le compartiment moteur.

[0058] On a ainsi décrit diverses mises en pratique de l'invention. L'homme de l'art appréciera aisément que la portée de l'invention n'est pas limitée à ce qui a été décrit, mais qu'elle n'est limitée que par les revendications

jointes.

## Revendications

5

1. Ensemble (1) pour une extrémité frontale de véhicule, caractérisé en ce qu'il a une première partie (10) et une deuxième partie (20), la première partie définissant des portions de montage (31, 32) des phares (40, 41) et ayant une région pour recevoir la partie supérieure d'un appareil de refroidissement (50) et la deuxième partie coopérant en utilisation avec la partie inférieure dudit appareil de refroidissement, et comprenant en outre des dispositifs de fixation (26) pour fixer la première partie sur la deuxième partie.

10

15

2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites première et deuxième parties comprennent toutes deux de la matière plastique.

20

3. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première partie frontale (10) est moulée par injection et la deuxième partie (20) est moulée par extrusion-soufflage.

25

4. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que les dispositifs de fixation sont constitués par des boulons (26) et des écrous.

30

5. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première partie (10) comprend un élément métallique (11) sur lequel est moulée de la matière plastique (30).

35

6. Ensemble selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'élément métallique (11) est allongé.

40

7. Ensemble selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'élément métallique (11) a une portion de fixation pour permettre d'y fixer un verrou de capot (70).

45

8. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que la deuxième partie (20) comprend en outre des dispositifs de fixation d'une poutre pare-chocs (60).

50

9. Ensemble selon la revendication 8, caractérisé en ce que les dispositifs de fixation de la poutre pare-chocs (60) comprennent des trous (28) dans une face avant de la deuxième partie (20).

55

10. Ensemble selon la revendication 9, caractérisé en ce que les trous (28) sont des trous traversants.

11. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première partie (10) comprend une portion



monobloc de carénage de ventilateur.

12. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que les première et deuxième parties ont toutes deux des montages pour un carénage de ventilateur séparé. 5
13. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première partie a des montages pour des fixations d'ailes du véhicule.
14. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'ensemble définit en outre des portions de déflecteurs d'air pour diriger un courant d'air dans le compartiment moteur du véhicule.
15. Module d'extrémité frontale de véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend une première partie (10), une deuxième partie (20), des moyens de fixation (26) pour fixer ensemble les première et deuxième parties et un appareil de refroidissement (50), la première partie définissant des portions de montage (31, 32) des phares (40, 41) et ayant une région coopérant avec la partie supérieure dudit appareil de refroidissement (60) et la deuxième partie coopérant avec la partie inférieure dudit appareil de refroidissement. 20 25
16. Module selon la revendication 15, caractérisé en ce que les première et deuxième parties comprennent de la matière plastique. 30
17. Module selon la revendication 15, caractérisé en ce que la première partie frontale (10) est moulée par injection et la deuxième partie (20) est moulée par extrusion-soufflage. 35
18. Module selon la revendication 15, caractérisé en ce que les dispositifs de fixation sont constitués par des boulons (26) et des écrous. 40
19. Module selon la revendication 15, caractérisé en ce que la première partie (10) comprend un élément métallique (11) sur lequel est moulée de la matière plastique (30). 45
20. Module selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un verrou de capot (70) fixé sur la première partie (10).
21. Module selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une poutre pare-chocs (60) fixée sur la deuxième partie (20). 50
22. Module selon la revendication 15, caractérisé en ce que la première partie (10) comprend une portion monobloc de carénage de ventilateur. 55
23. Module selon la revendication 15, caractérisé en ce que les première et deuxième parties ont toutes deux des montages pour un carénage de ventilateur séparé.
24. Module selon la revendication 15, caractérisé en ce que la première partie (10) a des montages pour des fixations d'ailes du véhicule.
25. Module selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il définit en outre des portions de déflecteurs d'air pour diriger un courant d'air dans le compartiment moteur du véhicule.
26. Procédé de montage d'un véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
  - procurer une première partie (10) d'une extrémité frontale de véhicule, ladite première partie définissant des ouvertures (31, 32) pour les phares (40, 41) et ayant une région pour coopérer avec la partie supérieure d'un appareil de refroidissement (50) ;
  - procurer une deuxième partie (20) d'une extrémité frontale de véhicule, ladite deuxième partie ayant une portion pour coopérer avec la partie inférieure dudit appareil de refroidissement ;
  - procurer ledit appareil de refroidissement (50) ;
  - disposer ledit appareil de refroidissement (50) en coopération avec ladite deuxième partie (20), et fixer ladite deuxième partie sur ladite première partie, d'où il résulte que ledit appareil de refroidissement est supporté par l'ensemble (1) constitué par lesdites première et deuxième parties.
27. Procédé selon la revendication 26, caractérisé en ce que ladite étape de fixation consiste à disposer des boulons (26) à travers des portions de l'une desdites première et deuxième parties (10, 20), à faire passer lesdits boulons à travers l'autre desdites parties et à fixer des écrous sur lesdits boulons.
28. Procédé selon la revendication 26, caractérisé en ce qu'il consiste en outre à procurer un pare-chocs structural (60) et à fixer ledit pare-chocs structural sur ladite deuxième partie (20).
29. Procédé selon la revendication 28, caractérisé en ce qu'il consiste à fixer ledit pare-chocs structural (60) sur le véhicule, d'où il résulte que ladite extrémité frontale et ledit appareil de refroidissement (50) sont fixés sur le véhicule.
30. Procédé selon la revendication 29, caractérisé en ce qu'il consiste en outre à fixer les ailes du véhicule sur la première partie de ladite extrémité frontale.

31. Procédé selon la revendication 26, caractérisé en ce qu'il consiste à procurer un verrou de capot (70) et à fixer ledit verrou de capot sur ladite première partie (10).

5

32. Procédé selon la revendication 26, caractérisé en ce que l'étape consistant à procurer la première partie comprend le surmoulage d'un élément métallique (11) et l'étape consistant à procurer la deuxième partie consiste à la former par extrusion-soufflage.

10

15

20

25

30


35

40

45

50

55

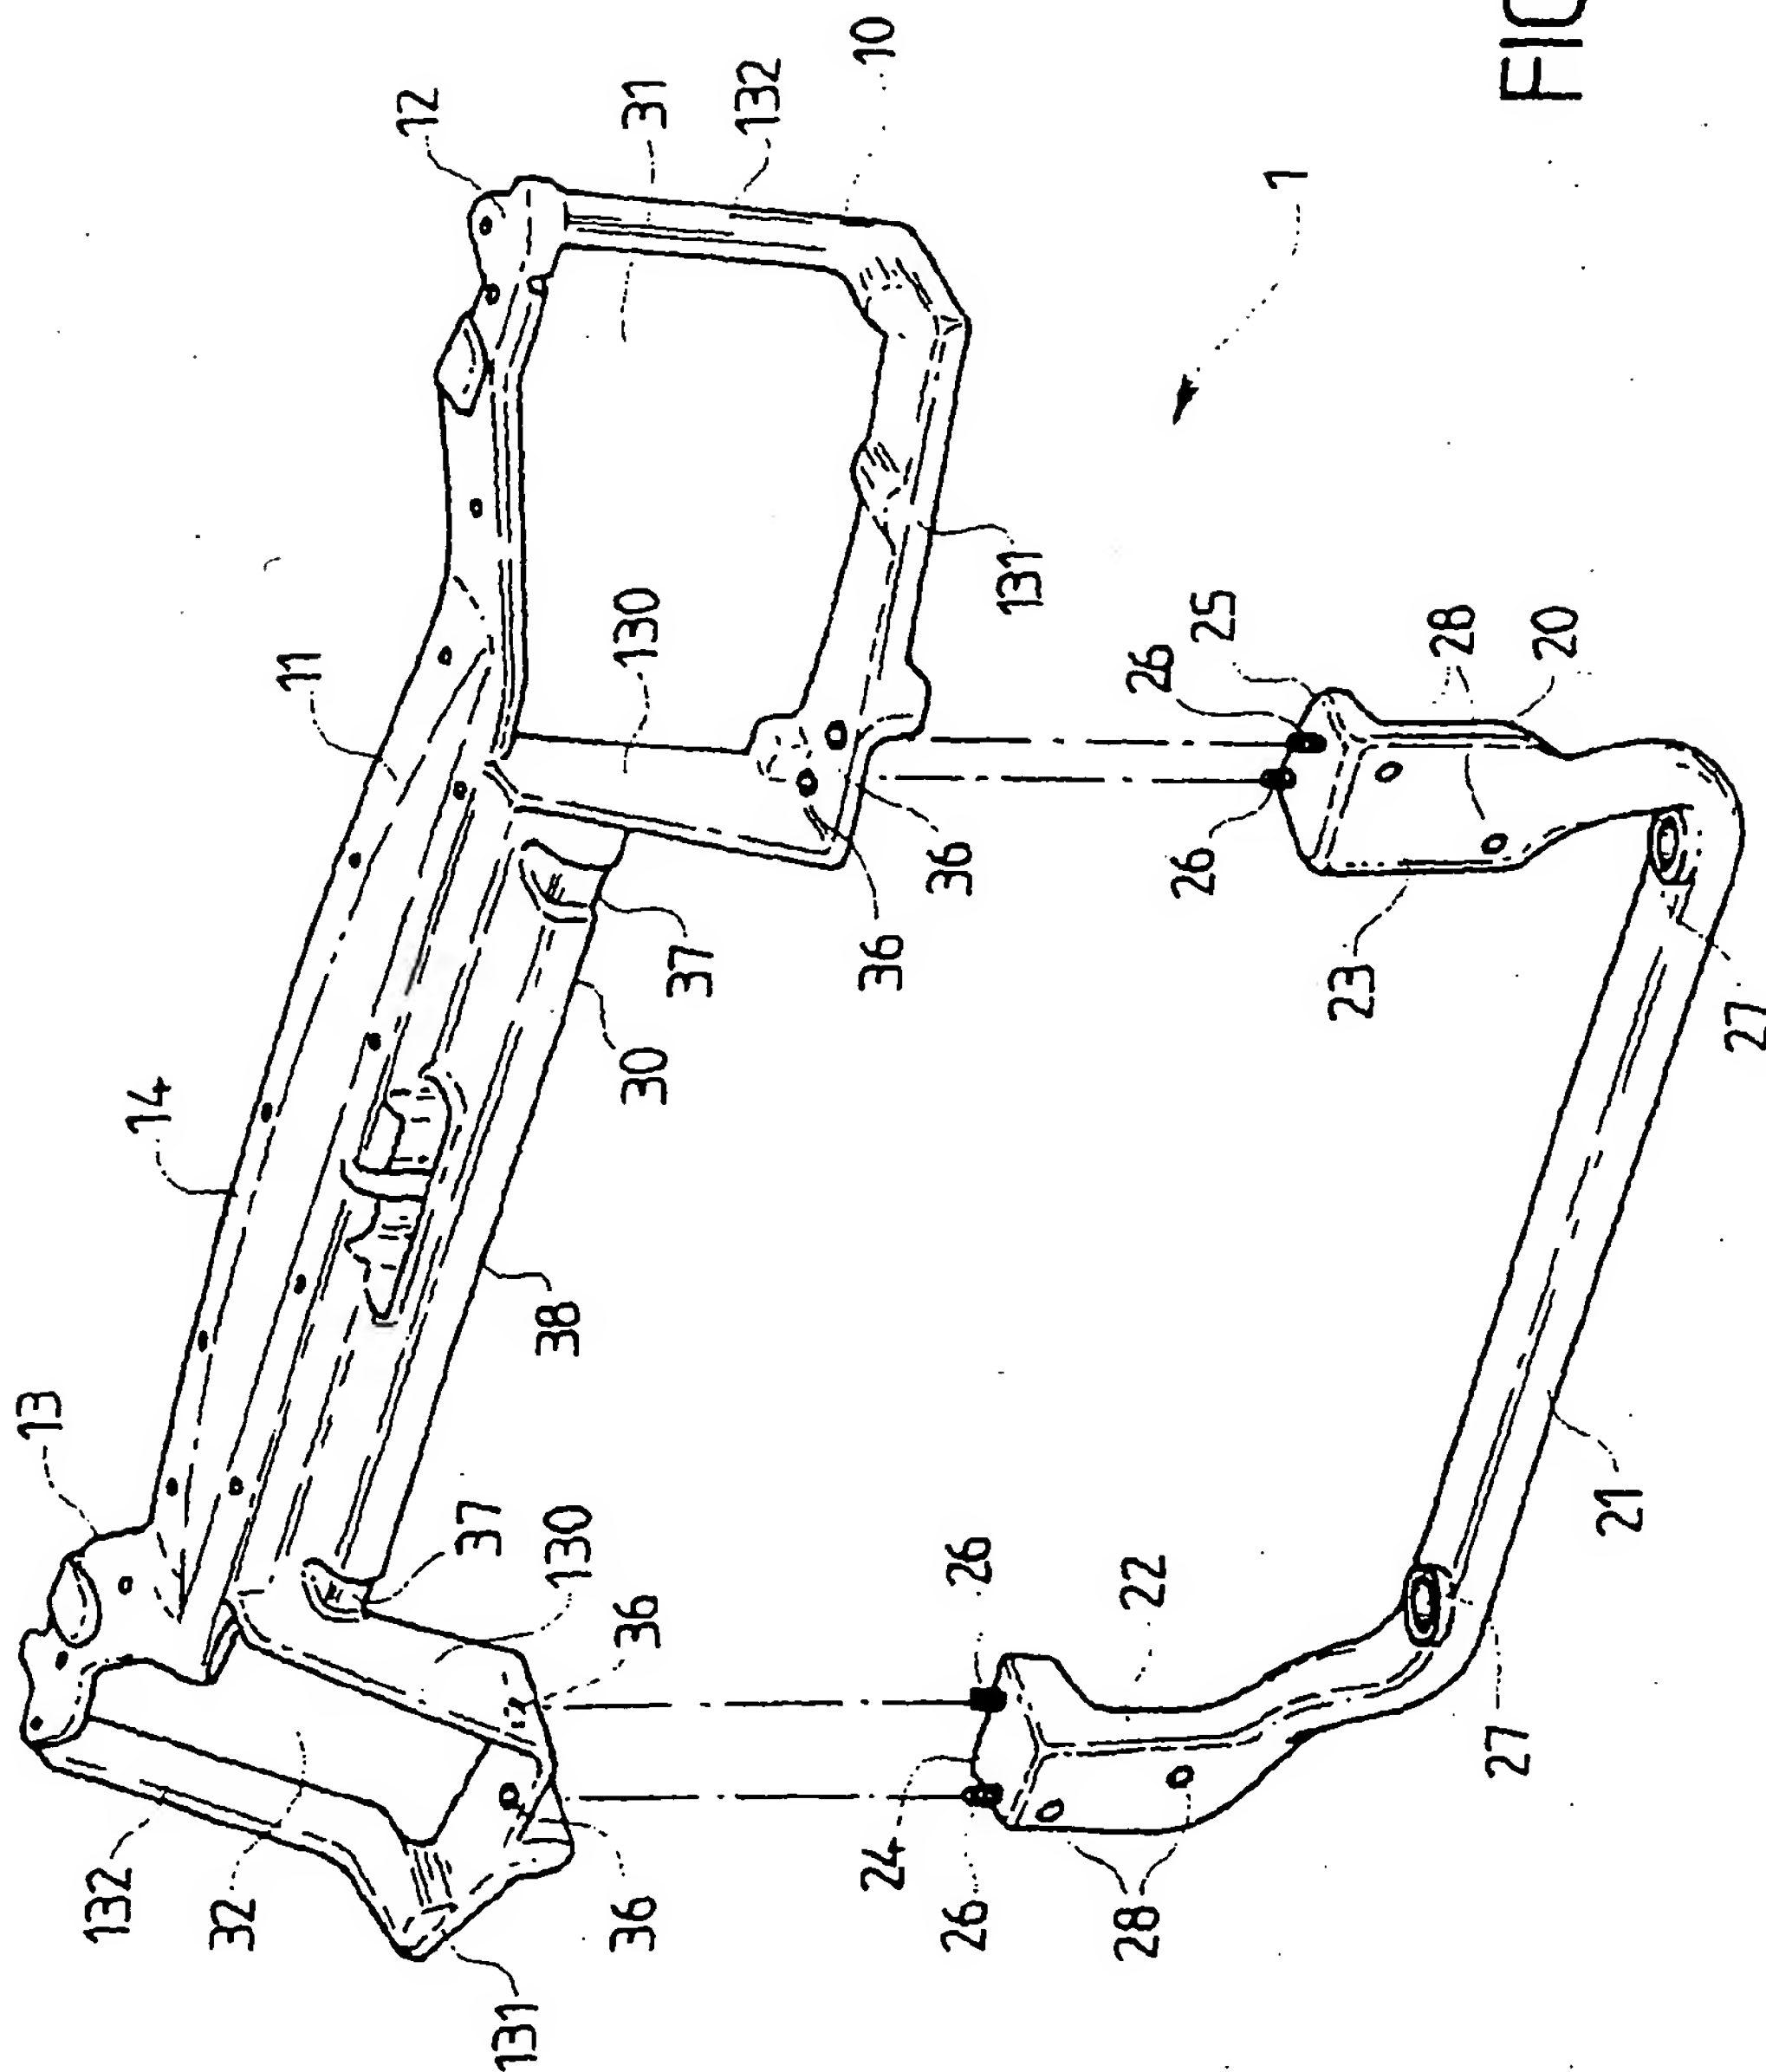

164

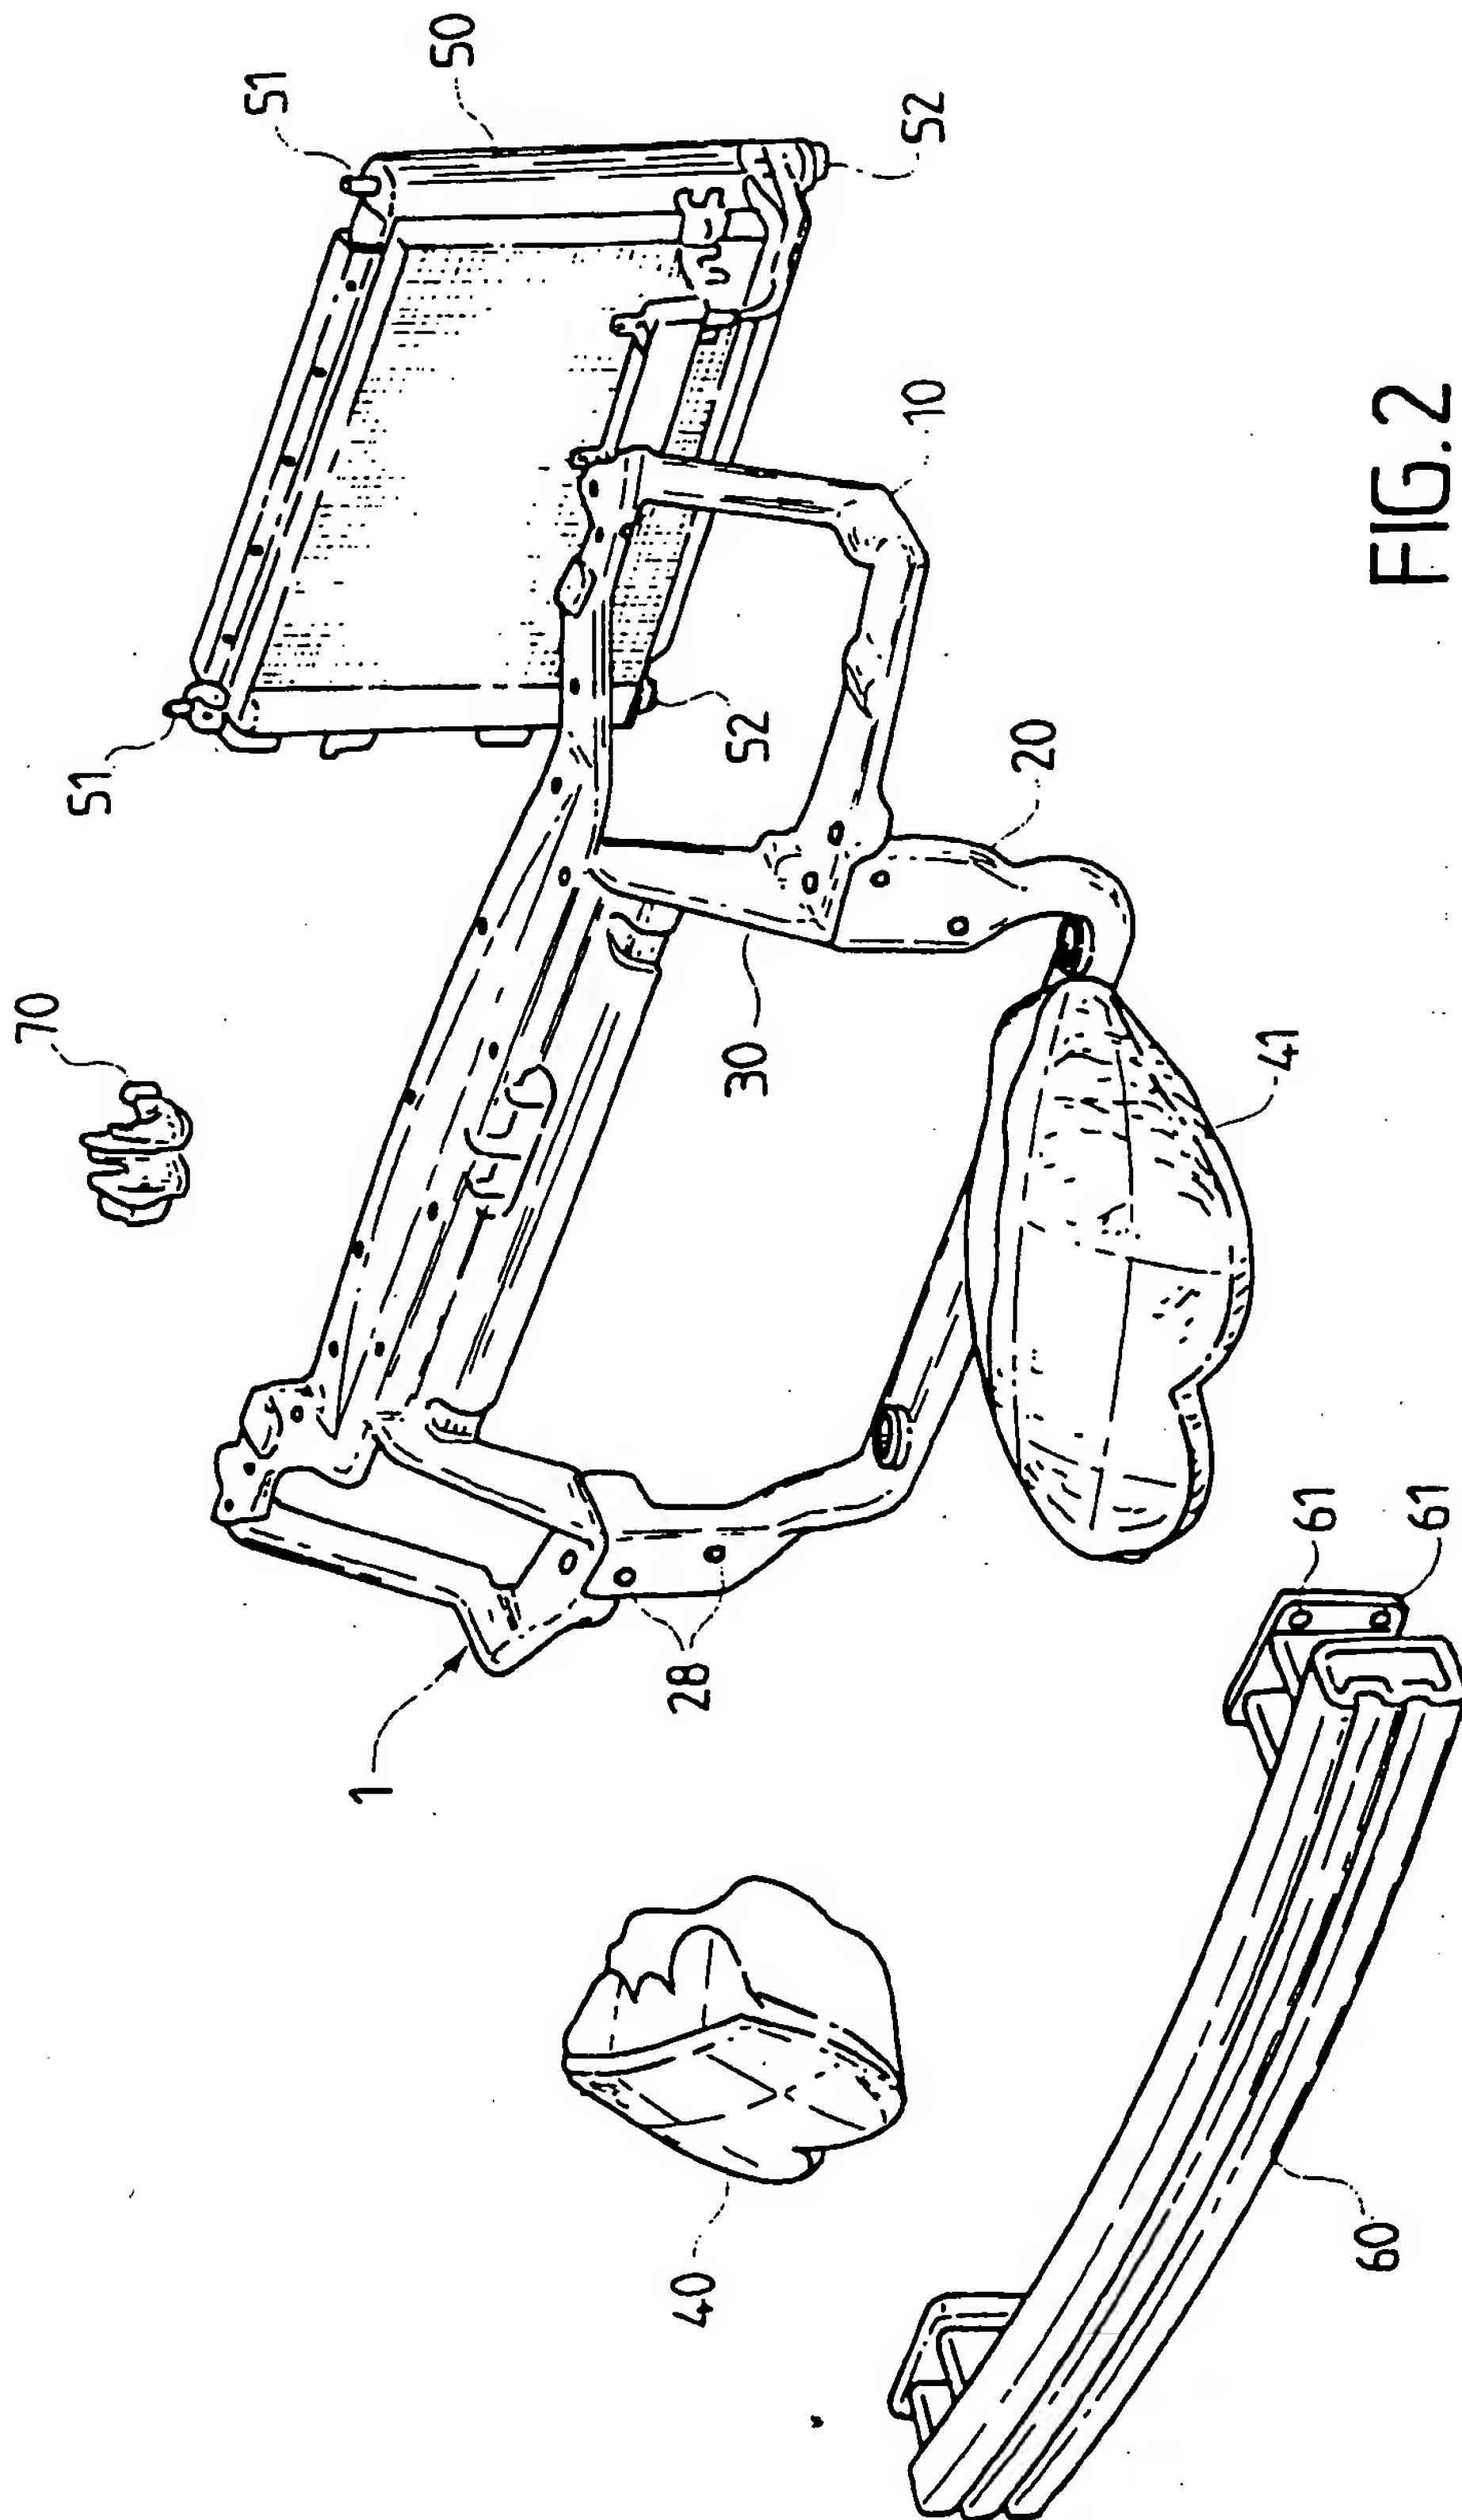


FIG. 2